

35 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber, problemlos im Hausmüll entsorgbar

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Sockel: G4, GY6.35
- Farbwiedergabeindex R_a : 100



Technische Daten

Elektrische Daten



Bemessungsleistung	35 W
Nennleistung	35 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistungsfaktor λ	1.00

Lichttechnische Daten

Nennlichtstrom	580 lm
Bemessungslichtstrom	580 lm
Farbtemperatur	2900 K
Farbwiederg.ind. Ra	100
Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0 s
Lichtstromerhalt am Ende d. Nennlebensd	0.80

Abmessungen & Gewicht

Länge	44.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Durchmesser	12.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Außenkolben	T12

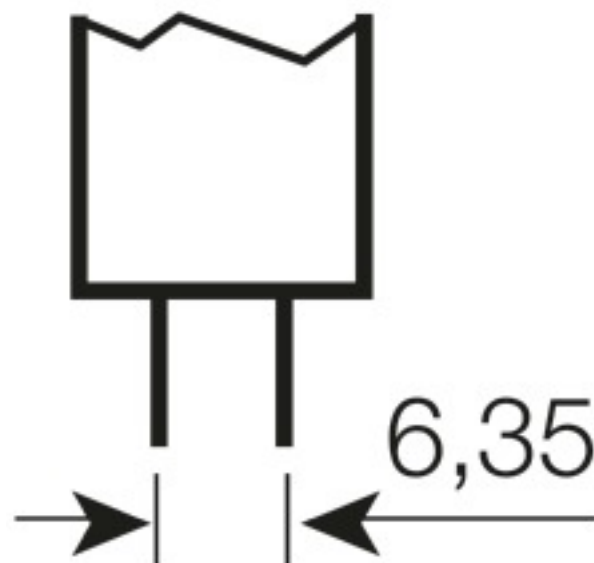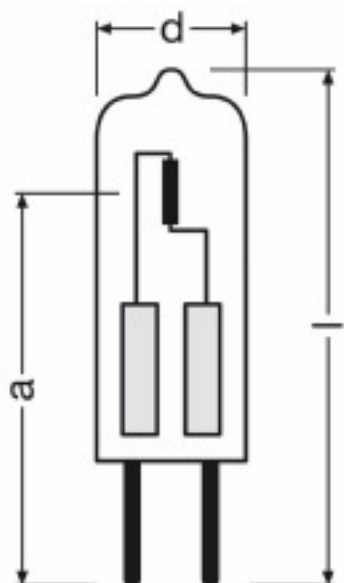

Produktgrafik mit Buchstaben

Socket

Farben & Materialien

Bemessungsquecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	1000000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 s ein / 1 s aus

Zusätzliche Produktdaten

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
--------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	Beliebig

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-35-12-GY6,35-12/30
Bestellnummer	64432 S

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4050300017426	Faltschachtel 1	25 mm x 20 mm x 70 mm	5.00 g	0.04 dm ³
4050300942179	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	208.00 g	1.86 dm ³

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.