


## SD/S 2.16.1

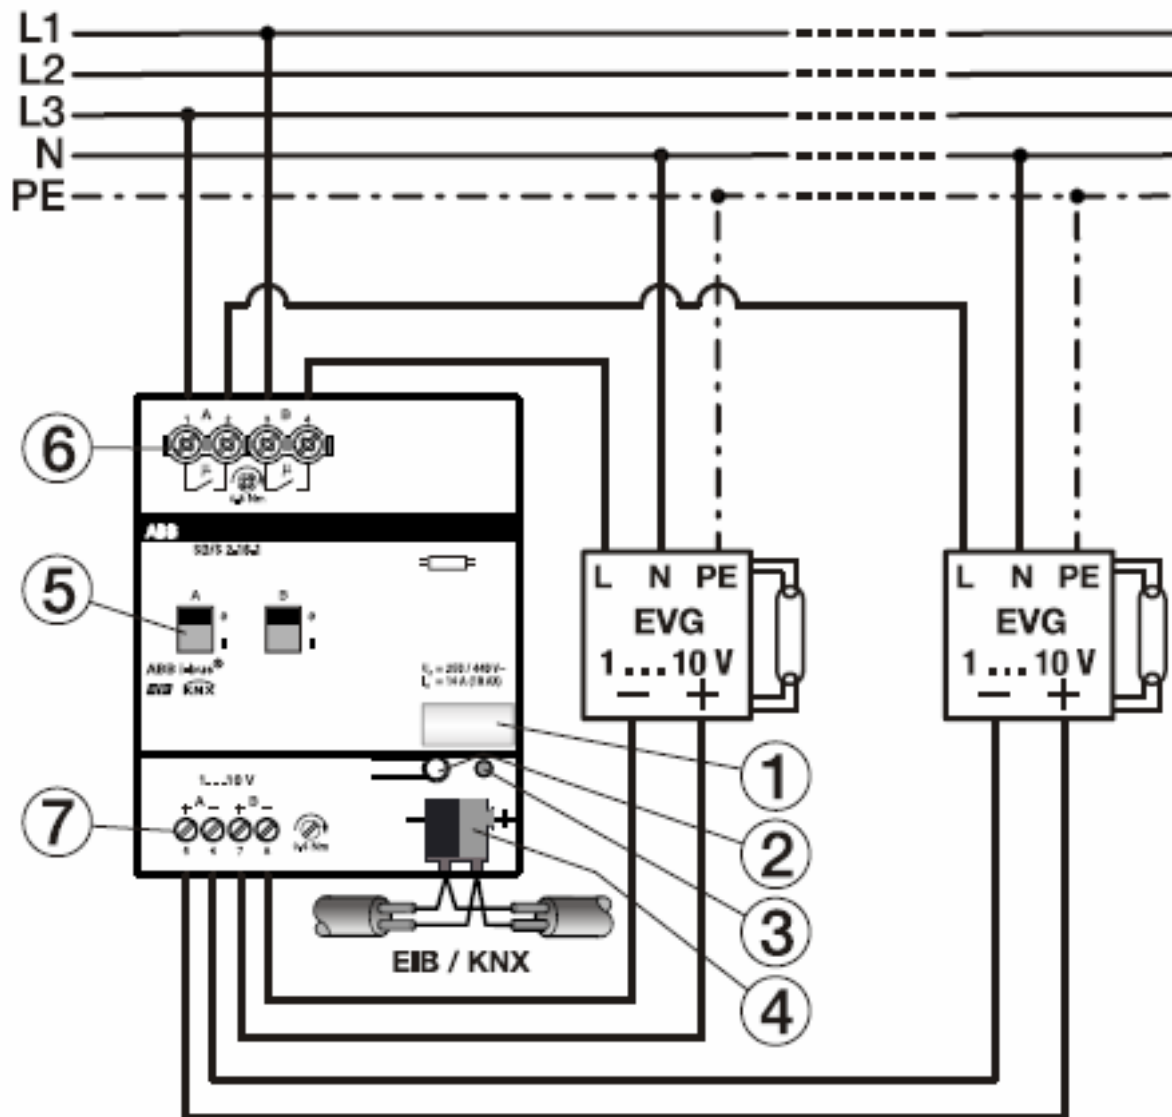

- 1 Schilderträger
- 2 EIB / KNX Programmier-Taste
- 3 Rote EIB / KNX Programmier-LED
- 4 EIB / KNX Anschlussklemme
- 5 Schaltstellungsanzeige und EIN / AUS Handbetätigung
- 6 Laststromkreis, je 2 Schraubklemmen pro Kanal
- 7 Steuerstromkreise 1...10 V, je 2 Schraubklemmen pro Kanal